

## Armarios de exterior fabricación europea con certificado CE

### FO-FTTH16J Armario de Distribución Exterior FTTH para 16 SC SX

Symbol	External dimmensions (mm)			Internal dimmensions (mm)		
	height (h)	width (w)	depth (d)	height (h')	width (w')	depth (d')
RSZ-146/18/10 16J	1458,5	184,5	103	557,3	160	95



### Especificaciones Técnicas


Armario de exterior, diseñado para redes FTTH donde la construcción sencilla permite cualquier disposición de las fibras ópticas. Está fabricado en chapa de acero de color gris claro, de estructura gruesa y resistente a la corrosión.

Precio Armario: consultar / [Información Link](#)

#### El armario Incluye:

- Doble tapadera con llave
- Guía pasa Hilos
- Compartimento de anclaje para instalar bandejas de fusión con doble salida de adaptador SC
- Compartimento para instalación de Splitter tipo Caja con 16 salidas de adaptadores SC
- Peana para ser enterrado en suelo ajustable

## FO-FTTH12U 19" 86/61/61 Grado IP 54 (Resistencia Mecánica IK 10)

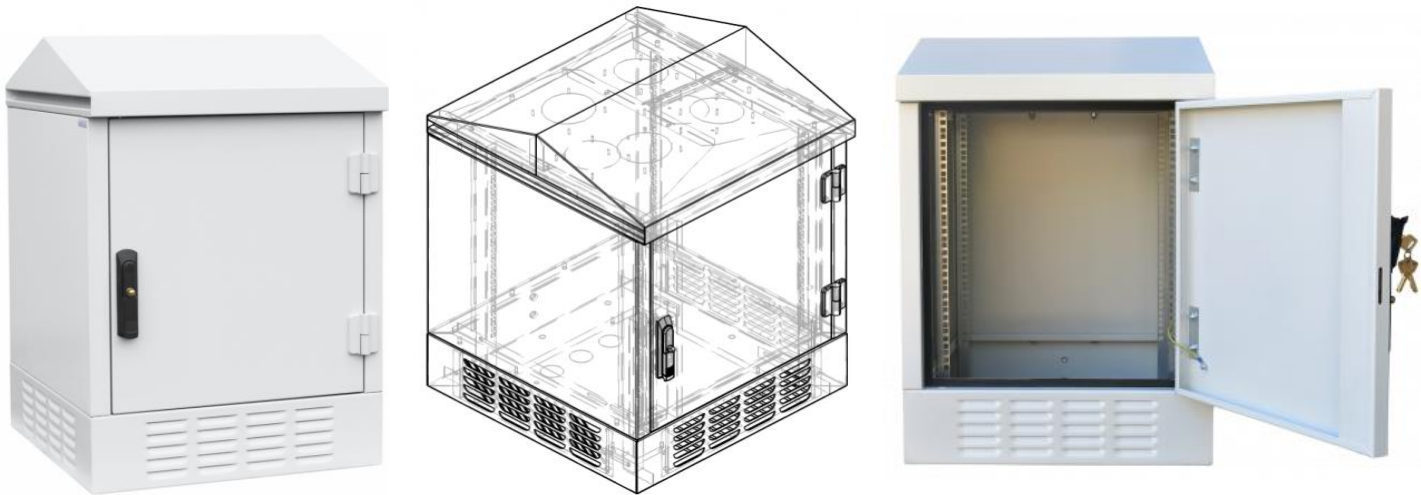

### Especificaciones Técnicas

El armario de intemperie 12U es de chapa de acero en color gris claro, de estructura gruesa y resistente a la corrosión.

- Fabricado en chapa con revestimiento Magnelis® de 1,5 mm de espesor.
- Se puede cerrar con una cerradura de 3 puntos con un perno de candado, asa giratoria.
- Grado de protección IP54, resistencia mecánica IK 10 (confirmado por el informe de prueba)
- Las partes superior e inferior están unidas con un ojal de 150 mm de altura.
- Zócalo de chapa con revestimiento Magnelis® de 2 mm de espesor, de 150 mm de altura, con orificios de ventilación.
- 2 pares de bastidores de 19" - distancia ajustable entre el par delantero y el trasero de 260 mm a 430 mm.

Symbol	External dimensions (mm)			Internal dimensions (mm)		
	height (h)	width (w)	depth (d)	height (h')	width (w')	depth (d')
<b>SZK 12U 19"</b>	863,7	610	610	531,1	496,2	427,9

Precio solo Armario: consultar (incluye llave cierre de

seguridad) El armario puede llevar como Opción:

- Placa de suelo
- Kit de calefacción
- Lámpara LED
- Pedestal para armario SZK
- Kit de ventilación

## FO-FTTH18US 19" 113/61/61 Grado IP 54 (Resistencia Mecánica IK 10)



### Especificaciones Técnicas

El armario de intemperie 18U es de chapa de acero en color gris claro, de estructura gruesa y resistente a la corrosión.

- Fabricado en chapa con revestimiento Magnelis® de 1,5 mm de espesor.
- Se puede cerrar con una cerradura de 3 puntos con un perno de candado, asa giratoria.
- Grado de protección IP54, resistencia mecánica IK 10 (confirmado por el informe de prueba nº B/2020/34).
- Zócalo de chapa con revestimiento Magnelis® de 2 mm de espesor, 150 mm de altura, con orificios de ventilación.
- 2 pares de bastidores de 19" - distancia ajustable entre el par delantero y el trasero de 260 mm a 430 mm.


Symbol	External dimensions (mm)			Internal dimensions (mm)		
	height (h)	width (w)	depth (d)	height (h')	width (w')	depth (d')
<b>SZK 18U 19"</b>	1133,8	610	610	799,2	496,2	429,3

**Precio solo Armario: consultar (incluye llave cierre de**

**seguridad) El armario puede llevar como Opción:**

- Kit de calefacción
- Lámpara LED
- Pedestal para armario
- Kit de ventilación

FO-FTH18UA 19" 113/61/89 con Aire Acondicionado Grado IP 65 (Resistencia Mecánica IK 10)

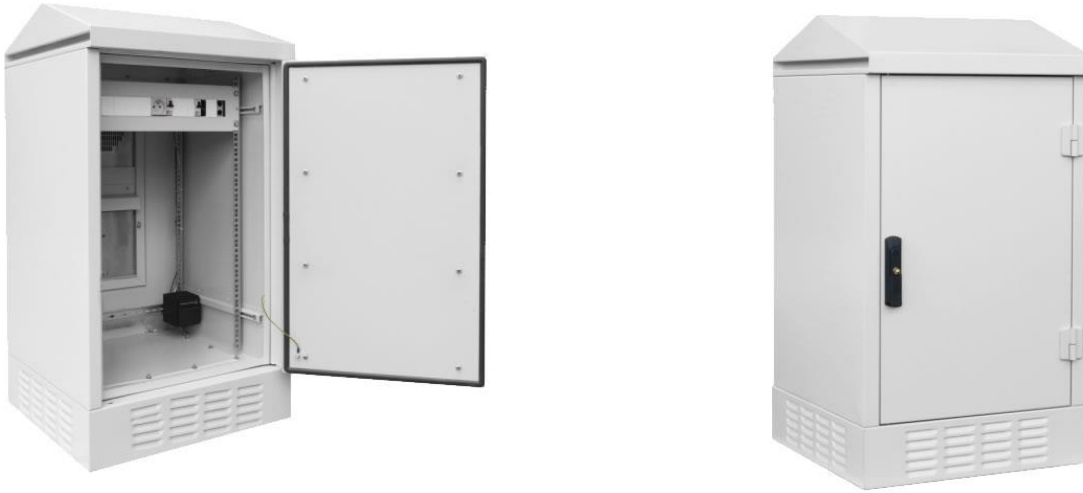

## Especificaciones Técnicas

El armario SZK 18U 19" + Aire Acondicionado, es de chapa de acero en color gris claro, de estructura gruesa y resistente a la corrosión.

- Fabricado en chapa con recubrimiento Magnelis® de 1,5 mm de espesor.
- Se puede cerrar con una cerradura de 3 puntos con un perno de candado, asa giratoria.
- Grado de protección IP65, resistencia mecánica IK 10
- El armario tiene una doble envoltura de chapa - pared interna de chapa con revestimiento Magnelis® de 1 mm de espesor.
- Las partes superior e inferior están conectadas con un ojal de 150 mm de altura.
- Zócalo de chapa con revestimiento Magnelis® de 2 mm de grosor, de 150 mm de altura, con orificios de ventilación.
- 2 pares de bastidores de 19" - distancia ajustable entre el par delantero y el trasero de 260 mm a 430 mm.

Symbol	External dimensions (mm)			Internal dimensions (mm)		
	height (h)	width (w)	depth (d)	height (h')	width (w')	depth (d')
SZK 18U 19" z klimatizatorem	1160	610	890	804	487,7	529

## El Armario incluye:

- Cerradura de 3 puntos con un cerrojo de candado, asa giratoria.
- Aire Acondicionado de 640W (tensión: 230V) fabricante: TEXA modelo: EMO06BM1B
- Conjunto de calefacción compuesto por un soplador semiconductor CSL028 de 250W controlado por medio de un higrotermo electrónico ETF-012.
- Ventiladores controlados por termostato instalados en el techo

**Precio Armario: consultar (incluye transporte en península)**

## FO-FTH30UA 19" 169/61/89 con Aire Acondicionado Grado IP 65 (Resistencia Mecánica IK 10)



### Especificaciones Técnicas

El armario SZK 30U 19" + Aire Acondicionado, es de chapa de acero en color gris claro, de estructura gruesa y resistente a la corrosión.

- Fabricado en chapa con recubrimiento Magnelis® de 1,5 mm de espesor.
- Se puede cerrar con una cerradura de 3 puntos con un perno de candado, asa giratoria.
- Grado de protección IP65, resistencia mecánica IK 10
- El armario tiene una doble envoltura de chapa - pared interna de chapa con revestimiento Magnelis® de 1 mm espesor.
- Las partes superior e inferior están conectadas con un ojal de 150 mm de altura.
- Zócalo de chapa con revestimiento Magnelis® de 2 mm de grosor, de 150 mm de altura, con orificios de ventilación.
- 2 pares de bastidores de 19" - distancia ajustable entre el par delantero y el trasero de 260 mm a 430 mm.

Symbol	External dimmensions (mm)			Internal dimmensions (mm)		
	height (h)	width (w)	depth (d)	height (h')	width (w')	depth (d')
SZK 30U 19" z klimatyzatorem	1692	610	890	1336	487,7	529


### El Armario incluye:

- Cerradura de 3 puntos con un cerrojo de candado, asa giratoria.
- Aire Acondicionador de 640W (tensión: 230V) fabricante: TEXA modelo: EMO06BM1B
- Conjunto de calefacción compuesto por un soplador semiconductor CSL028 de 250W controlado por medio de un higrotermo electrónico ETF-012. Y Ventiladores controlados por termostato

**Precio Armario: consultar (incluye transporte en península)**

## Accesorios Armarios de Exterior

### Pedestal para armario de Exterior

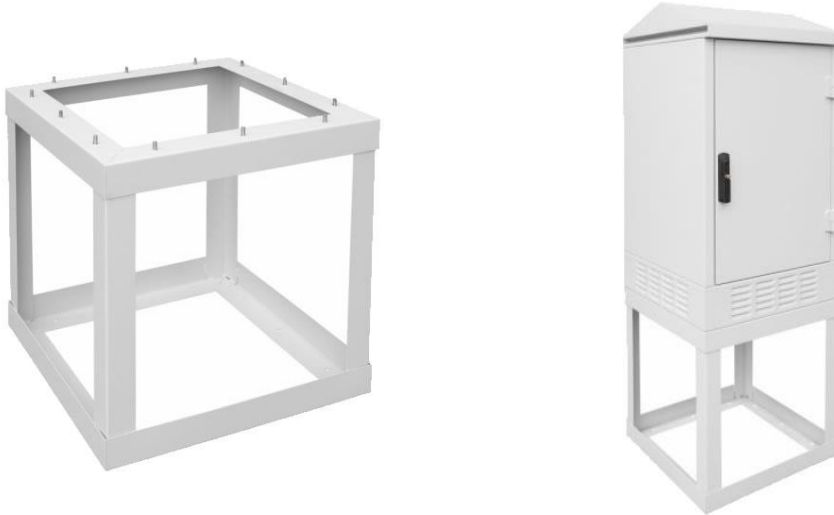

**El pedestal está diseñado para la cimentación del armario cavando en el suelo.**  
- Fabricado en chapa con recubrimiento Magnelis®, con recubrimiento en polvo.

Precio Pedestal: [consultar \(incluye transporte en península\)](#)

#### Data sheet

Height	630 mm
Width	610 mm
Depth	610 mm
Weight	15 kg

### 165-125-REGLETA 19" 8 SCHUKO + Interruptor con cable



- Altura: 1U.
- Montaje en racks.
- 8 tomas de corriente.
- Carcasa de aluminio negro.

Precio Regleta: [consultar Información link](#)

- El interruptor de encendido/apagado permite desconectar rápidamente la alimentación.
- Longitud del cable 1m.

## 165-132-Panel 19" Pasacables 5 Anillas



Adecuado para el montaje en armarios de 19", - Proporciona un enrutamiento fácil y seguro de los cables de conexión,  
- Fabricado con chapa de acero de 1 mm de espesor

Precio Pasacables: consultar [Información link](#)

## 165-E2035C Panel 19" Pasacables 1U 19" cerrado



permite ordenar la instalación del cableado estructurado del rack, tanto el cableado interno como el que entra al armario desde el exterior.

Precio Pasacables: consultar [Información link](#)

## 165-126 Panel 19" PASAHILOS CON CEPILLO 1U color Negro



Adecuado para el montaje en armarios de 19", - Proporciona un enrutamiento fácil y seguro de los cables de conexión, - Fabricado con chapa de acero de 1 mm de espesor

Precio Pasacables: consultar [Información link](#)


## FO-PP24SC ROM 24 Puertos SC SX y 24 Fusiones 1U



Bandeja Patch Panel 1U para 24 puertos SC, incluidos 24 adaptadores SC/APC, cuenta con 2 bandejas para 24 fusiones y accesorios para organizar las fibras. (Incluye 24 adaptadores SC/APC)

Precio Pasacables: consultar [Información link](#)

## FO-ODF1U24 ROM 24 Puertos SC SX y 24 Fusiones 1U

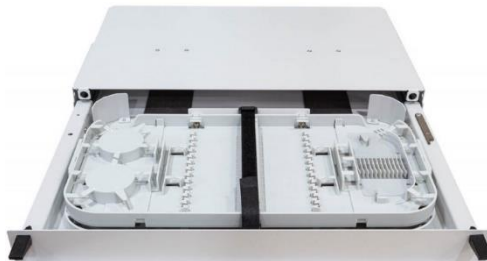

Patch panel de tipo deslizante para fibra óptica apropiado para la fusión de troncal de entrada con los cables de distribución. Puertos: 24 SC SX | Fusiones: 24 | Bandejas/Fusión: 2x12 | Adaptadores: 24 SC SX sin soporte

Precio Pasacables: consultar [Information Link](#)